





Díky svému úzkému designu může VARIMAT V2 svařovat ve velmi malém odstupu od stěn - až 110mm.

Nový VARIMAT V2 v praxi. Na střechu byl vyzvednut v praktickém přepravním boxu.

Horkovzdušný svařovací automat VARIMAT V2

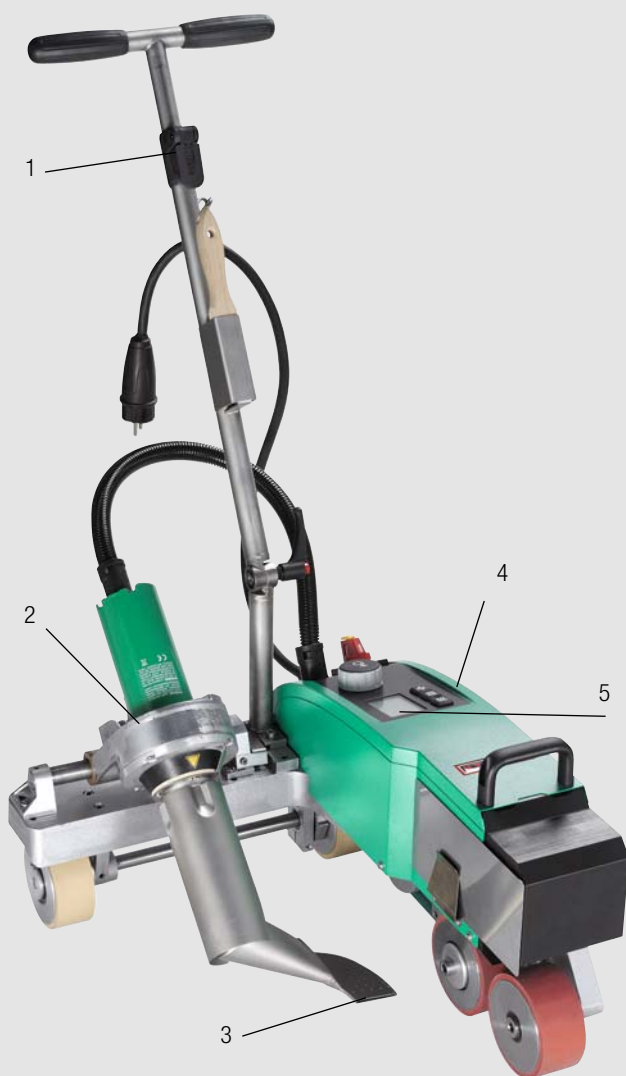

1		<p>Ergonomický: Výšku a úhel vodící tyče je možné snadno nastavit do požadované polohy.</p>
2		<p>Motor: Velmi výkonný bezuhlíkový motor – už žádné vyměňování uhlíků!</p>
3		<p>Moderní technologie: Nová patentovaná svařovací tryska umožňuje spolehlivé a kvalitní svařování</p>
4		<p>Vysoká rychlost: Nový design pojezdu umožňuje rychlost až 12 m/min</p>
5		<p>Intuitivní: Jednoduchá obsluha díky osvědčenému ovládní Leister e-Drive</p>
		<p>Úsporný: Nižší náklady díky větší rychlosti svařování (kalkulace nákladů při 20 000 m²/ 5 m/min)</p>



Díky nové patentované gripové trysce již není potřeba TPO fólie před svařováním čistit. (viz příslušenství)

Horkovzdušný svařovací automat

VARIMAT V2

Svařování polymerových střešních fólií s novým automatem VARIMAT V2 je rychlejší a úspornější. Potěší Vás i jeho ergonomický tvar a snadná obsluha díky ovládání Leister e-Drive.

- Nejrychlejší svařovací automat - až 12 m/min (podle materiálu)
- Nastavitelná vodící tyč, aby Vás nebolela záda
- Bezuhlíkový motor sníží servisní náklady - už žádné vyměňování uhlíků!
- Displej s ovládáním Leister e-Drive umožňuje zobrazení přednastavených a uložených parametrů

Technické údaje

Napětí	V~	230	400
Příkon	W	4 600	5 700
Teplota	°C	20 – 620	
Rychlost	m/min	0,7 – 12	
Rozsah průtoku vzduchu	%	50 – 100	
Šířka trysek	mm	40	
Rozměry (D × Š × V)	mm	640 × 430 × 330	
Hmotnost	kg	35	
Značka shody		CE	
Značka schválení		Ⓢ	
Certifikační schéma		CCA	
Třída ochrany I		Ⓢ	

Obj. č.:

138.108 VARIMAT V2, 230 V, s eurozástrčkou

137.821 VARIMAT V2, 400 V, s 16A 5P zástrčkou

Další verze na vyžádání u prodejce

Příslušenství VARIMAT V2

113.995 113.600		Tryska gripová 30 mm Tryska gripová 40 mm
107.067		Závaží přídatné pro ještě větší přítlak
107.612 107.613		Těleso topné pro VARIMAT V2 230 V, 4 400 W 400 V, 5 500 W
139.048		Box přepravní (součást dodávky) 720 × 470 × 450 mm
132.429		Plechý příložní 2ks pro optimální začátek svařování (součást dodávky)
138.817		Kartáč nerezový na čištění trysky (součást dodávky)
110.714		Sada nářadí: šroubovák vel. 5, imbus vel. 2 a 8, klíč vel. 17