



## FORPAD QUEEN a QUEEN+

Terče pod dlažbu **FORPAD QUEEN a QUEEN +**  
Výškovo nastaviteľné terče s pevnou aj kyvnou hlavou, pre suchú pokládku dlažby, pre terasy, balkóny, drevené terasy a pod.

### Charakteristika a použitie

Výškovo nastaviteľné terče pod dlažbu **FORPAD QUEEN, QUEEN+ a FORPAD JUNIOR** slúžia na suchú pokládku dlažieb alebo iných nášlapných vrstiev ( zvýšené podlahy ) bez použitia cementových lepidiel a tmelov. V prípade porúch pod dlažbou, ako sú napr. konštrukčné poruchy či poruchy s hydroizolácie je možné nášlapnú vrstvu uloženú na terčoch jednoducho demontovať a opäť zložiť a to bez jej poškodenia či poškodenia terčov. Prostredníctvom terčov je možné realizovať aj drevené resp. drevo-plastové terasy, podlahy a pod. Hlavnou výhodou terčov je predovšetkým ich rýchla a jednoduchá montáž, vysoká pevnosť, odolnosť a dlhá životnosť.

### Popis a bližšia špecifikácia

Podpery **FORPAD QUEEN** majú možnosť nastavenia výšky od 21 do 234mm, **FORPAD QUEEN +** od 28 do 241mm a **FORPAD JUNIOR** od 12 do 30mm. Ich nosné hlavy sú vyrobené z by-materiálu s protišmykovou a protihlukovou vrstvou. Hlava **FORPAD QUEEN a QUEEN +** je vybavená tromi dištančnými ľahko odstrániteľnými planžetami ( šírky 2, 3 a 4mm ) určujúcimi medzeru medzi dlažbou. Je na Vás, akú šírku si zvolíte. a rozhodnúť sa môžete priamo na stavbe. Terče **QUEEN + a JUNIOR** sú samonivelačné. Dokážu kompenzovať spád: **QUEEN+** od 0 - 5% a **JUNIOR** od 0 - 1,5%. Všetky výškovo nastaviteľné terče **FORPAD** je možné jednoducho a rýchlo regulovať a nastavovať aj po samotnej pokládke dlažby, špeciálnym regulačným kľúčom, čo ocení predovšetkým realizátor a následne investor. Základňa podpier je dostatočne široká a pevná. Nosnosť terčov **FORPAD QUEEN** presahuje hodnotu 1800kg/ks.

### Výhody inštalácie


Terče **FORPAD** je možné osadiť na hydroizolačnú vrstvu alebo iný spevnený povrch. Vďaka tomu, že tento systém uloženia dlažby nekladie žiadne špeciálne podmienky na povrch na ktorom je uložený, je veľmi nízkonákladový. Terč stačí jednoducho položiť. Nie je potrebné ho k povrchu lepiť ani kotviť. Tento systém uloženia podlahy umožňuje lepšie odvodnenie, v priestore pod ňou je možné viesť rozvody TZB a umožňuje k týmto sieťam ľahký prístup bez poškodenia podlahy. Ďalšou výhodou oproti ukladaniu dlažby do lepidla je, že dlažbu uloženú na terčoch, je možné kedykoľvek rozobrať a opätovne ju použiť, rovnako ako aj terče. Systém terčov dokáže výborne absorbovať mechanické namáhanie a taktiež zabezpečuje dilatáciu dlažby a podlahy. Taktiež je zabezpečená stála cirkulácia vzduchu, ktorá zvyšuje životnosť hydroizolácie, chráni ju pred UV žiarením a zároveň zvyšuje účinnosť tepelnej izolácie.

#### FORPAD QUEEN

typ	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
nastavenie ( mm )	21-31	30-46	44-74	71-128	124-234

#### FORPAD QUEEN PLUS

typ	QP1	QP2	QP3	QP4	QP5
nastavenie ( mm )	28-38	37-53	51-81	78-135	131-241
spád %	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5

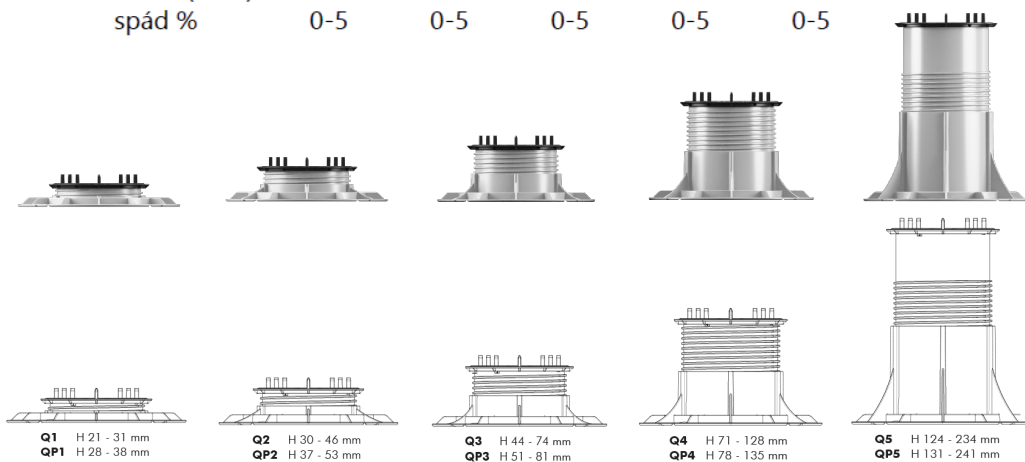

### FORPAD QUEEN



### FORPAD QUEEN+



Dovozca / distribútor:

**FORBUILD, s.r.o.**

Kukučínova 1621/26,  
052 01 Spišská Nová Ves  
Slovenská republika

T: +421 910 444 008  
E: info@forbuild.sk  
W: www.forbuild.sk



## FORPAD JUNIOR

### Terče pod dlažbu FORPAD JUNIOR

Najnižšie výškovo nastaviteľné terče s kyvnou hlavou na trhu.  
Určené pre terasy, balkóny a pod.

#### Charakteristika a použitie

Výškovo nastaviteľné terče pod dlažbu **FORPAD QUEEN**, **QUEEN+** a **FORPAD JUNIOR** slúžia na suchú pokládku dlažieb alebo iných nášlapných vrstiev ( zvýšené podlahy ) bez použitia cementových lepidiel a tmelov. V prípade porúch pod dlažbou, ako sú napr. konštrukčné poruchy či poruchy s hydroizolácie je možné nášlapnú vrstvu uloženú na terčoch jednoducho demontovať a opäť zložiť a to bez jej poškodenia či poškodenia terčov. Prostredníctvom terčov je možné realizovať aj drevené resp. drevo-plastové terasy, podlahy a pod. Hlavnou výhodou terčov je predovšetkým ich rýchla a jednoduchá montáž, vysoká pevnosť, odolnosť a dlhá životnosť.

#### Popis a bližšia špecifikácia

Podpery **FORPAD QUEEN** majú možnosť nastavenia výšky od 21 do 234mm, **FORPAD QUEEN +** od 28 do 241mm a **FORPAD JUNIOR** od 12 do 30mm. Ich nosné hlavy sú vyrobené z by-materiálu s protišmykovou a protihlukovou vrstvou. Hlava FORPAD QUEEN a QUEEN + je vybavená tromi dištančnými ľahko odstrániteľnými planžetami ( šírky 2, 3 a 4mm ) určujúcimi medzeru medzi dlažbou. Je na Vás, akú šírku si zvolíte. a rozhodnúť sa môžete priamo na stavbe. Terče QUEEN + a JUNIOR sú samoniveláčne. Dokážu kompenzovať spád: QUEEN+ od 0 - 5% a JUNIOR od 0 - 1,5%. Všetky výškovo nastaviteľné terče FORPAD je možné jednoducho a rýchlo regulovať a nastavovať aj po samotnej pokládke dlažby, špeciálnym regulačným kľúčom, čo ocení predovšetkým realizátor a následne investor. Základňa podpier je dostatočne široká a pevná. Nosnosť terčov FORPAD QUEEN presahuje hodnotu 1800kg/ks.

#### Výhody inštalácie

Terče FORPAD je možné osadiť na hydroizolačnú vrstvu alebo iný spevnený povrch. Vďaka tomu, že tento systém uloženia dlažby nekladie žiadne špeciálne podmienky na povrch na ktorom je uložený, je veľmi nízkonákladový. Terč stačí jednoducho položiť. Nie je potrebné ho k povrchu lepiť ani kotviť. Tento systém uloženia podlahy umožňuje lepšie odvodnenie, v priestore pod ňou je možné viesť rozvody TZB a umožňuje k týmto sieťam ľahký prístup bez poškodenia podlahy. Ďalšou výhodou oproti ukladaniu dlažby do lepidla je, že dlažbu uloženú na terčoch, je možné kedykoľvek rozobrať a opätovne ju použiť, rovnako ako aj terče. Systém terčov dokáže výborne absorbovať mechanické namáhanie a taktiež zabezpečuje dilatáciu dlažby a podlahy. Taktiež je zabezpečená stála cirkulácia vzduchu, ktorá zvyšuje životnosť hydroizolácie, chráni ju pred UV žiarením a zároveň zvyšuje účinnosť tepelnej izolácie.

#### FORPAD JUNIOR

typ	J1	J2	J3
nastavenie ( mm )	12-18	18-24	24-30
spád %	0-1,5	0-1,5	0-1,5

Výšie uvedené informácie sú poskytované podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia. Podmienky vzniknuté v priebehu aplikácie nemá spoločnosť FORBUILD, s.r.o. pod kontrolou, preto za nenenesie zodpovednosť.


#### FORPAD JUNIOR



H 12 - 18mm



H 18 - 24mm



H 24 - 30mm



Ø 160 mm



Dovozca / distribútor:

**FORBUILD, s.r.o.**

Kukučínova 1621/26,  
052 01 Spišská Nová Ves  
Slovenská republika

T: +421 910 444 008

E: info@forbuild.sk

W: www.forbuild.sk